

Bestyrelsen foreslår følgende for gavlbeklædning.:

Gavl beklædning skal være udført som nuværende beklædning eller som vandret klinkbeklædning i træ eller fiberbrædder med struktur som træ.

Farvevalg på gavlbeklædning skal være.:

Hvid (Ivarplank Cedral C 01) eller tilsvarende farve.
Grå (Ivarplank Cedral C 05) eller tilsvarende farve.
Granit (Ivarplank Cedral C 15) eller tilsvarende farve.
Antrazit (Ivarplank Cedral C 19) eller tilsvarende farve.
Sort (Ivarplank Cedral C 50) eller tilsvarende farve.
Svenskrød (Ivarplank Cedral C 20) eller tilsvarende farve.
Grøn (Ivarplank Cedral C 31) eller tilsvarende farve.

Tidligere godkendte farver af 19/8-1991 (se nedenstående) vil stadig være gældende.

Gori 88 jordfarver halvdækkende.

220. Lys grå umbra eller tilsvarende farve.
520. Lys dodenkop eller tilsvarende farve.
620. Brun umbra eller tilsvarende farve.
222. Sort umbra eller tilsvarende farve.
504. Svenskrød eller tilsvarende farve.

Samt de oprindelige farver der er beskrevet under vedligeholdelse af gavltrekanter i den oprindelig betjeningsvejledning.

Gori-lac – 10.6.05 Ceder.
Gori-lac – farveløs.

Bilag.: Farvekort

ivarplank. / ivarpanel.




Cedral C 01 (Hvid, hvit, vit)*

Ral 9003, NCS S0500 - N




Cedral C 05 (Grå)*

Ral 7047, NCS S 3000-N

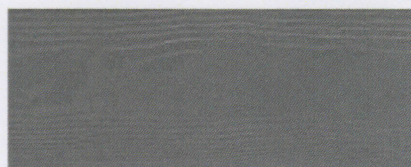

Cedral C 15 (Granit, Granitt)*

NCS S 6005 - R 80 B

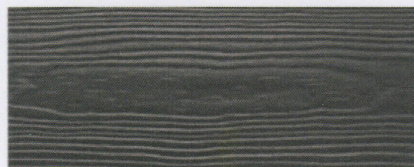


Cedral C 19 (Antrazit, Antrasitt)*

RAL 7016**




Cedral C 50 (Sort, svart)*

RAL 9011 NCS S 9000 N

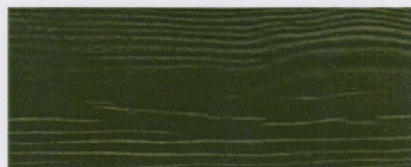

Cedral C 31 (Grøn, grønn, grün) RAL 6009 NCS S 8010 - G 10 Y

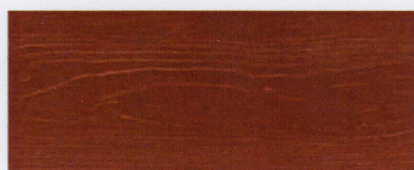

Cedral C 20 (Svenskröd, Faluröd)*